


ADOQUÍN RECTANGULAR PULIDO

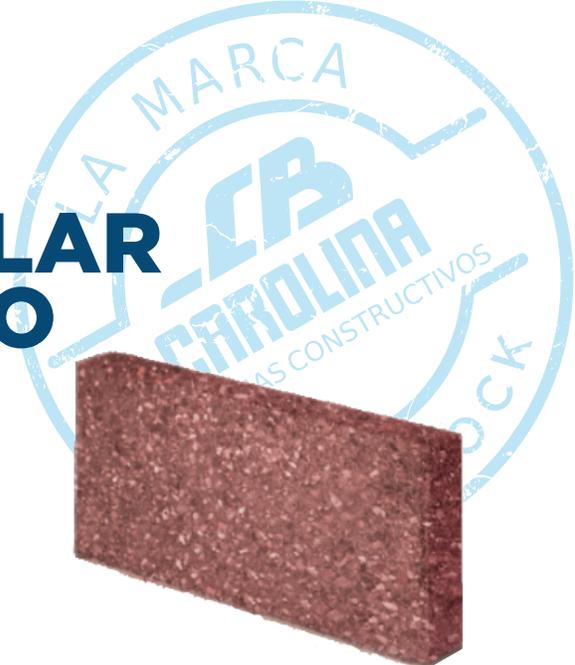

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un estilo de pieza llamado Adoquín, con excelentes características de forma, acabados, colores y textura. Además existe la presentación del adoquín Bio+creto, el cual se caracteriza por ser térmico y ligero debido a las propiedades de su material de fabricación.

* Sobre pedido en Bio Creto

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar la guía práctica del instructivo que facilita nuestra empresa para la correcta instalación del mismo.

VENTAJAS	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Cumple con los resultados de resistencia. • Durabilidad. • Facilita la modulación. • Ahorra tiempo en construcción. • Y además, no corta la capilaridad de la tierra. • Propiedades impermeables anti salitre (excepto en gris). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para la decoración de pisos, banquetas, andadores, bodegas y calles para tráfico pesado. • El adoquín térmico se recomienda utilizar en áreas donde sea necesario evitar el calentamiento. • En proyectos residenciales, industriales, comerciales, institucionales y tránsito.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20X40X6	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	250* y 350*	kg/cm ²	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	10.20 ± 0.30	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m ²	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012

*350: Alta Resistencia

COLORES

