

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Producto vibrocomprimido que cumple la norma NCMT-2-01-001/02, elaborado con mezcla ligera a base de puzolana, que ofrece excelente aislamiento, ligereza y un acabado de alta calidad

RECOMENDACIONES

- Utiliza Morter+Plus 2 en 1 Thermal, conforme a la NMX-C-486-ONNCCE-2014, con color similar al producto y juntas bien selladas.

El concreto debe cumplir la resistencia especificada por el estructurista. Emplea materiales de alta calidad conforme a la normativa oficial.

VENTAJAS




meets or exceeds structural technical requirements



long lasting masonry with very little maintenance



can be color enhanced



can be ground on all four faces


SAC. CA-CC-02/REV.1

FICHA TÉCNICA TABIQUE THERMAL SÓLIDO 7X14X28



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	7.4X14X 28.61	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	>110	kg/cm ²	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	4.2±0.20	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Masa vol. seca	1445	m3	N/A
Rendimiento	51	pieza/m ²	N/A
Conductividad Térmica	0.229 k*	W/(m k)	Establecida por el proyectista
% Absorción	18	%	

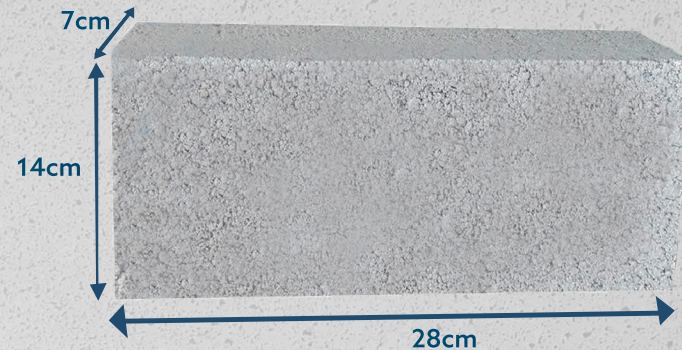

COLORES



Amarillo



Chocolate
(Sobre pedido)



Café
Claro



Café
Carolina



Gris



Negro



Rojo

ES UNA MARCA REGISTRADA DE ALMADA URREA
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 4.5, NTE. COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA.
TEL. (644) 410 8800