

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido que cumple la norma N-CMT-2-01-001/02, elaborado con una mezcla ligera, a base de puzolana, la cual permite obtener una pieza con excelentes características aislantes, de forma, acabado, color, textura y ligereza.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar Pegablock 2 en 1 Thermal, que cumple la NMX-C-486-ONNCCE-2014 con color similar al del producto, siempre cuidando que la junta esté lo suficientemente trabajada y sellada.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

VENTAJAS



Es un producto ligero
con **conductividad térmica**.



Debido a sus características
aislantes **disminuyen el
consumo de energía**.




Por su ligereza requieren de
estructuras con **menos
refuerzo**.

N-CMT-2-01-001/02 FICHA TÉCNICA TABIQUE THERMAL 7X14X25



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	
Medidas Reales	7X14X24.9	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	>60	kg/cm ²	ASTM C67
Peso	2.9±0.2	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Masa vol. seca	1250	kg/m ³	N/A
Rendimiento	57	pieza/m ²	N/A
Conductividad Térmica	0.229 K*	m ² /W	Establecida por el proyectista
% Absorción	18	%	

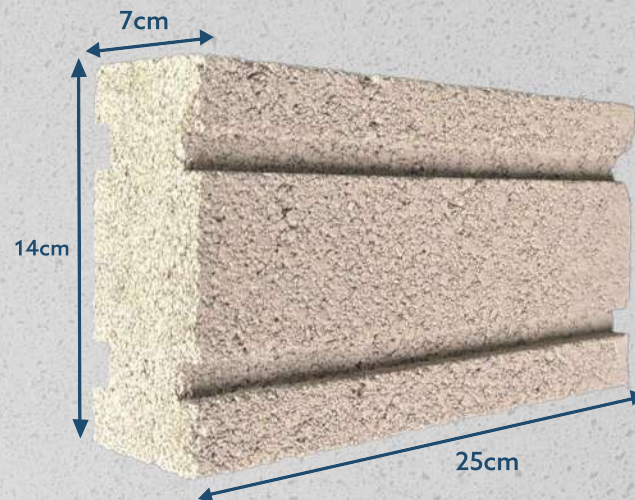

COLORES



ES UNA MARCA REGISTRADA DE ALMADA URREA
 CARRETERA INTERNACIONAL KM. 4.5, NTE. COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA.
 TEL. (644) 410 8800